



arwema

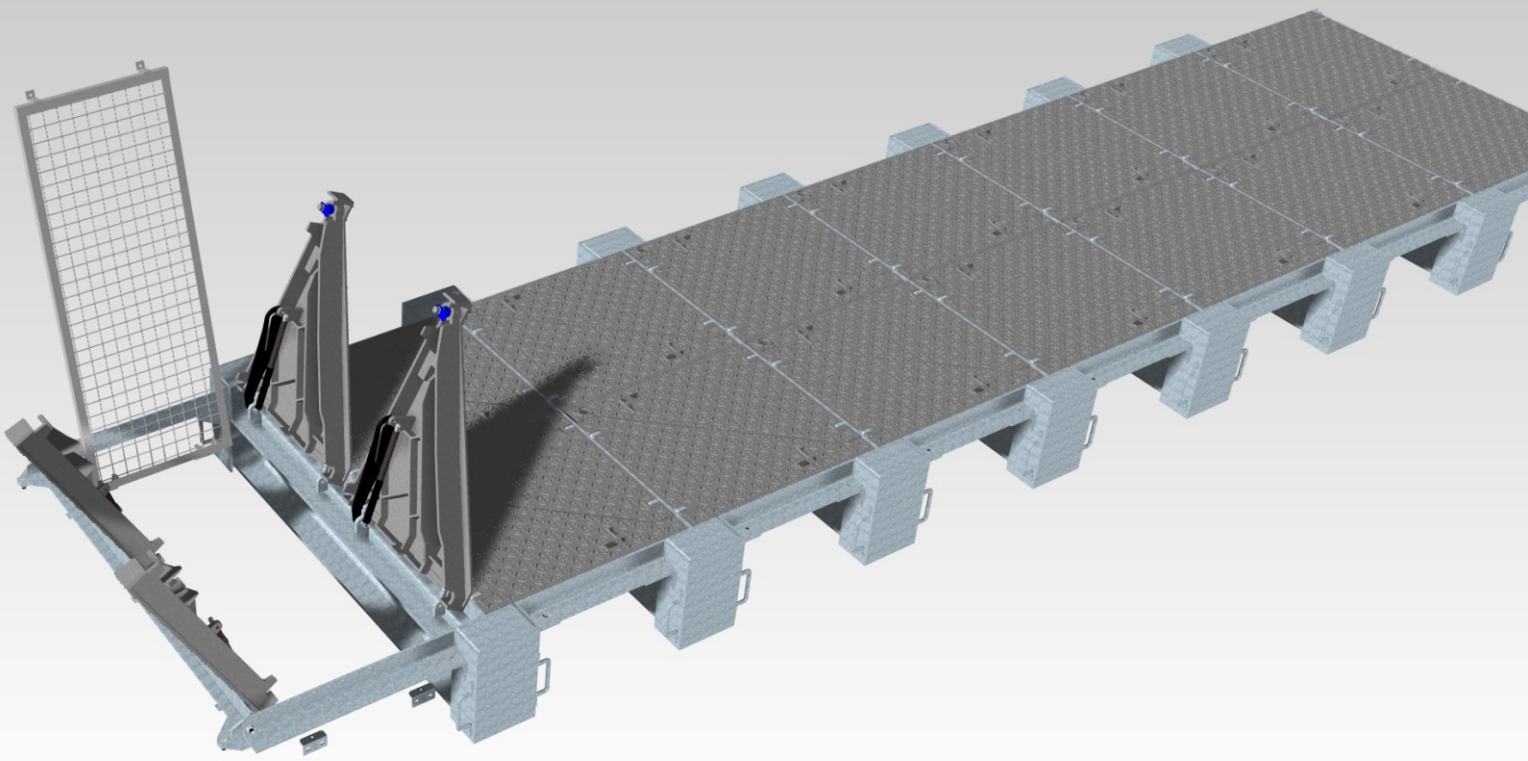




Vollgussabdeckungen

Vollgussabdeckung RECTA 53

Abdeckung in Klasse C 250, D 400
 Stahlrahmen feuerverzinkt,
 Deckel aus EN-GJS-500-7,
 Wasserbasierende Beschichtung,
 Strukturierte Oberfläche (Anti-Slip),
 Optional mit Deckelsicherung.

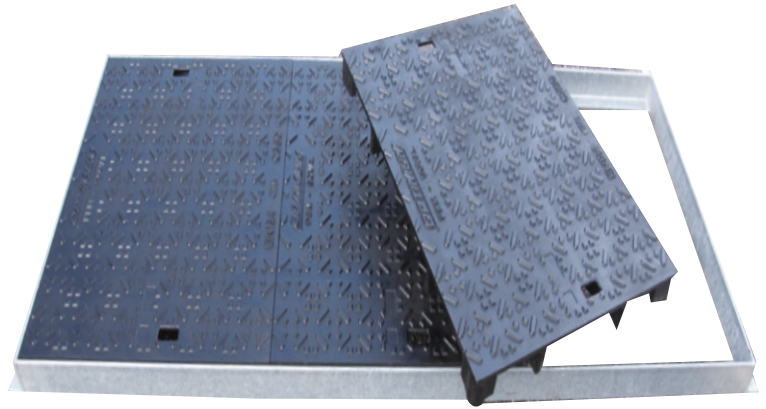

RECTA 53





Lage Deckel	Lichte Weite in mm	Höhe in mm	Gewicht D 400 in kg	Artikel Nr NV V
	390 x 530	60	68	9268 8034
	890 x 530	60	126	9259 17971
	1385 x 530	60	183	9272 8037
	1880 x 530	60	240	9276 8039

Vollgussabdeckung RECTA 90

Abdeckung in Klasse B125, C 250
 Stahlrahmen feuerverzinkt,
 Deckel aus EN-GJS-500-7,
 Wasserbasierende Beschichtung,
 Strukturierte Oberfläche (Anti-Slip),
 Optional mit Deckelsicherung.




RECTA 90



Lage Deckel	Lichte Weite in mm	Höhe in mm	Gewicht C 250 in kg	Artikel Nr NV V
	1160 x 885	100	170	9251 21433
	1795 x 885	100	250	15654 20731
	2430 x 885	100	330	9250 21476
	3060 x 885	100	410	21418 7963

Vollgussabdeckung TRI 75

Abdeckung in Klasse C 250, D 400
 Stahlrahmen feuerverzinkt,
 Deckel aus EN-GJS-500-7,
 Wasserbasierende Beschichtung,
 Strukturierte Oberfläche (Anti-Slip),
 Optional mit Deckelsicherung.

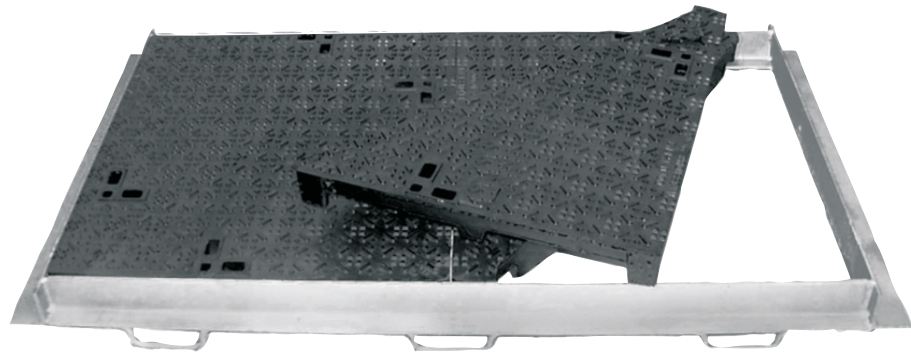


TRI 75 mit / ohne Verriegelung



Lage Deckel	Lichte Weite in mm	Höhe in mm	Gewicht D 400 in kg	Artikel Nr NV V
	750 x 750	140	141	9283 25481
	1500 x 750	140	275	9264 19835
	2250 x 750	140	375	9266 25533

Vollgussabdeckung TRI 90

Abdeckung in Klasse C 250, D 400
 Stahlrahmen feuerverzinkt,
 Deckel aus EN-GJS-500-7,
 Wasserbasierende Beschichtung,
 Strukturierte Oberfläche (Anti-Slip),
 Optional mit Deckelsicherung.

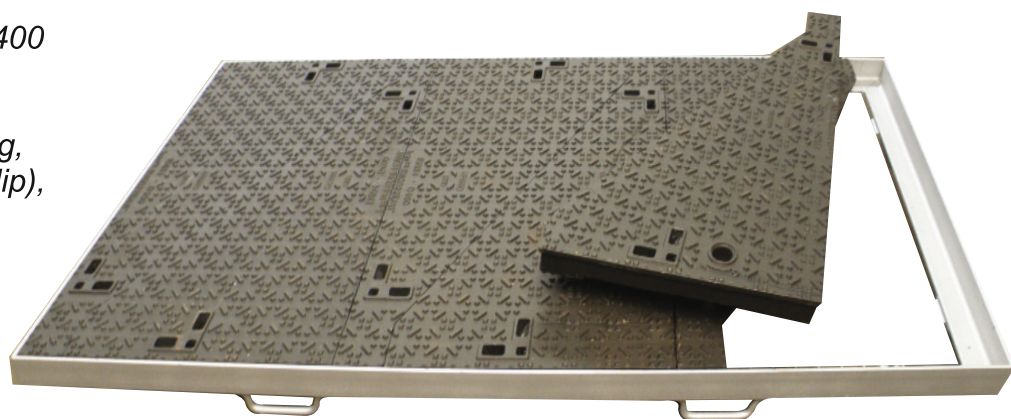

TRI 90






Lage Deckel	Lichte Weite in mm	Höhe in mm	Gewicht D 400 in kg	Artikel Nr
	1160 x 890	120	274	22185
	1800 x 890	120	420	22533
	2430 x 890	120	530	23535

Vollgussabdeckung RECTA 90 mit Gasdruckfeder und Verriegelung

Abdeckung in Klasse C 250, D 400
 Stahlrahmen feuerverzinkt,
 Deckel aus EN-GJS-500-7,
 Wasserbasierende Beschichtung,
 Strukturierte Oberfläche (Anti-Slip),
 Gasdruckfeder zum leichten Öffnen der Deckel,
 Automatische Deckelsicherung gegen Zufallen,
 Verriegelung der Deckel über Zentralscherschluß.




RECTA 90 mit Gasdruckfeder u. Verriegelung




Lage Deckel	Lichte Weite in mm	Höhe in mm	Gewicht C 250 in kg	Artikel Nr	Gewicht D 400 in kg	Artikel Nr
	630 x 885	110	90	10010	114	19459
	1160 x 885	110	174	7993	222	19375
	1795 x 885	110	260	10012	332	19301
	2430 x 885	110	340	10013	436	19460
	3060 x 885	110	430	10014	532	19461

Vollgussabdeckung TRI 75 - F 900 mit Gasdruckfeder und Verriegelung

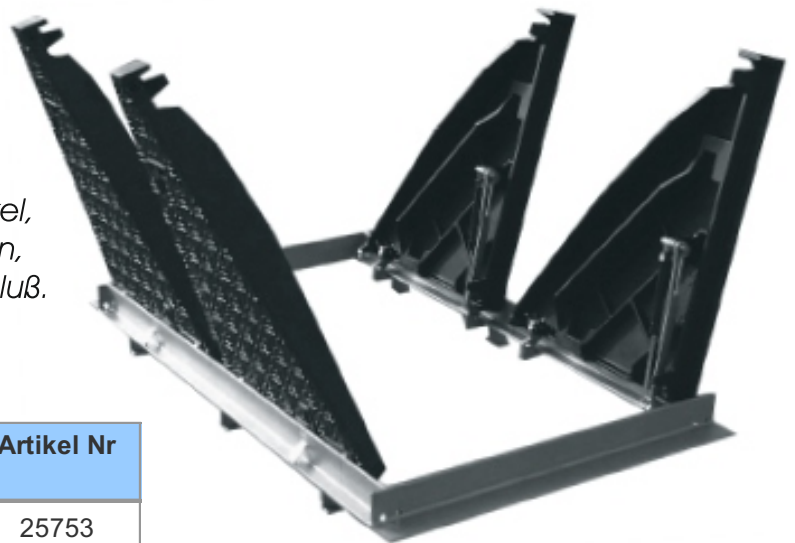Abdeckung in Klasse F 900
 Stahlrahmen feuerverzinkt,
 Deckel aus EN-GJS-500-7,
 Wasserbasierende Beschichtung,
 Strukturierte Oberfläche (Anti-Slip),
 Gasdruckfeder zum leichten Öffnen der Deckel,
 Automatische Deckelsicherung gegen Zufallen,
 Verriegelung der Deckel über Zentralscherschluß.




TRI 75 - F 900

Lage Deckel	Lichte Weite in mm	Höhe in mm	Gewicht F 900 in kg	Artikel Nr
	750 x 750	140	209	25753
	1500 x 750	140	400	25754
	2250 x 750	140	616	25755

Vollgussabdeckung TRI 75 mit Gasdruckfeder und Verriegelung

Abdeckung in Klasse C 250, D 400
Stahlrahmen feuerverzinkt,
Deckel aus EN-GJS-500-7,
Wasserbasierende Beschichtung,
Strukturierte Oberfläche (Anti-Slip),
Gasdruckfeder zum leichten Öffnen der Deckel,
Automatische Deckelsicherung gegen Zufallen,
Verriegelung der Deckel über Zentralscherschluß.

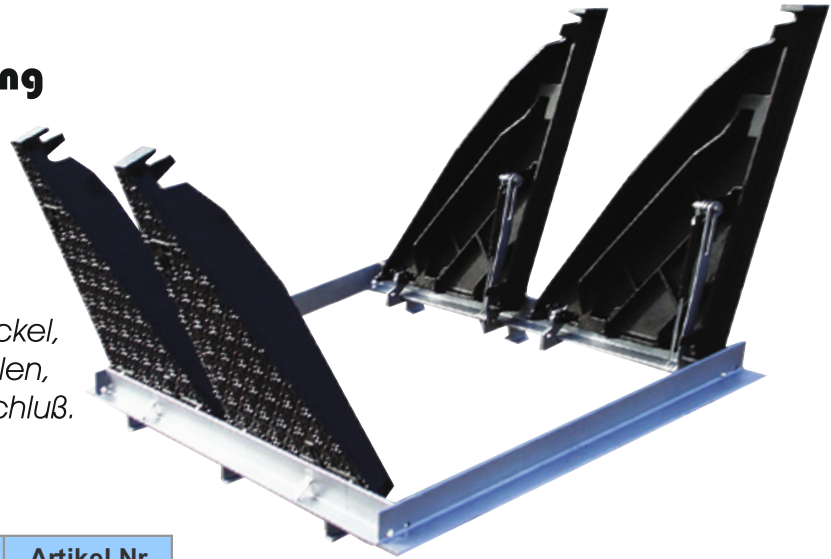


TRI 75 mit Gasdruckfeder u. Verriegelung

Lage Deckel	Lichte Weite in mm	Höhe in mm	Gewicht D 400 in kg	Artikel Nr
☑	750 x 750	140	150	8048
☑☑	1500 x 750	140	280	8028
☑☑☑	2250 x 750	140	410	8033

Vollgussabdeckung RECTA 120 mit Gasdruckfeder und Verriegelung

XXL-Abdeckung in Klasse D 400
Stahlrahmen, feuerverzinkt;
Deckel aus EN-GJS-500-7;
wasserbasierende Beschichtung,
Strukturierte Oberfläche;
Gasdruckfeder zum leichten Öffnen der Deckel;
Automatische Deckelsicherung gegen Zufallen;
Verriegelung der Deckel mittels Verschuß

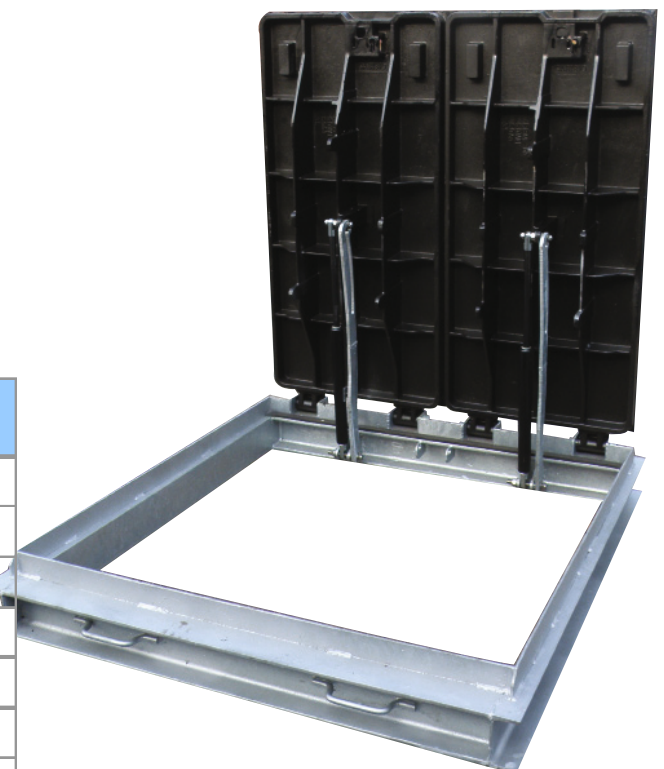

RECTA 120 XXL

Lage Deckel	Lichte Weite in mm	Höhe in mm	Gewicht D 400 in kg	Artikel Nr
☑☑	1200 x 1200	190	380	24107
☑☑☑	1825 x 1200	190	550	24108
☑☑☑☑	2445 x 1200	190	720	24223
☑☑☑☑☑	3070 x 1200	190	890	24224
☑☑☑☑☑☑	3690 x 1200	190	1120	24463
☑☑☑☑☑☑☑	4315 x 1200	190	1300	24464
☑☑☑☑☑☑☑☑	4940 x 1200	190	1480	24461

Sie benötigen eine andere Form oder Größe der Abdeckung ?

Mit unserem breiten Spektrum an Individuallösungen für die Bereiche

- Telekommunikation
- Wasserversorgung
- Fernwärme
- Anlagentechnik
- Entwässerung

in den Belastungsklassen B 125 bis F 900 stehen wir Ihnen gerne für eine technische Beratung, Produktauslegung und Aufmaß zur Verfügung.

Wir freuen uns auf Ihren Anruf.



arwema
Produkte für die Versorgung

Handelsvertretungen
Individuallösungen
Anlagentechnik
Consulting

Arved Werner
Muehlenweide 3
D-21706 Drochtersen

Telefon: +49 (0) 41 43 -99 99 89
Mobil: +49 (0) 171-99 37 934
E-Mail: arwema@web.de